

HJ

# 中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 488—2009

代替 GB 7483—87

水质 氟化物的测定

氟试剂分光光度法

Water quality—Determination of fluoride

—Fluorine reagents spectrophotometry

HTTP://www.macylab.com TEL:400-616-4686

2009-09-27 发布

2009-11-01 实施

环境 保护 部发布

# 中华人民共和国环境保护部 公 告

2009 年 第 47 号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，保护环境，保障人体健康，现批准《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》等十八项标准为国家环境保护标准，并予发布。

标准名称、编号如下：

- 一、《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》(HJ 478—2009);
- 二、《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 479—2009);
- 三、《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》(HJ 480—2009);
- 四、《环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法》(HJ 481—2009);
- 五、《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009);
- 六、《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 483—2009);
- 七、《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》(HJ 484—2009);
- 八、《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》(HJ 485—2009);
- 九、《水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10 菲啰啉分光光度法》(HJ 486—2009);
- 十、《水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法》(HJ 487—2009);
- 十一、《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》(HJ 488—2009);
- 十二、《水质 银的测定 3,5-Br<sub>2</sub>-PADAP 分光光度法》(HJ 489—2009);
- 十三、《水质 银的测定 镉试剂 2B 分光光度法》(HJ 490—2009);
- 十四、《土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491—2009);
- 十五、《空气质量 词汇》(HJ 492—2009);
- 十六、《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493—2009);
- 十七、《水质 采样技术指导》(HJ 494—2009);
- 十八、《水质 采样方案设计技术指导》(HJ 495—2009)。

以上标准自 2009 年 11 月 1 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可在环境保护部网站([bz.mep.gov.cn](http://bz.mep.gov.cn))查询。

自以上标准实施之日起，由原国家环境保护局批准、发布的下述二十项国家环境保护标准废止，标准名称、编号如下：

- 一、《水质 六种特定多环芳烃的测定 高效液相色谱法》(GB 13198—91);
- 二、《空气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法》(GB 8969—88);
- 三、《环境空气 氮氧化物的测定 Saltzman 法》(GB/T 15436—1995);
- 四、《环境空气 氟化物质量浓度的测定 滤膜·氟离子选择电极法》(GB/T 15434—1995);
- 五、《环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸·氟离子选择电极法》(GB/T 15433—1995);
- 六、《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(GB/T 15262—94);
- 七、《空气质量 二氧化硫的测定 四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法》(GB 8970—88);
- 八、《水质 氰化物的测定 第一部分 总氰化物的测定》(GB 7486—87);

**HJ 488—2009**

- 九、《水质 氰化物的测定 第二部分 氰化物的测定》(GB 7487—87);
- 十、《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》(GB 7474—87);
- 十一、《水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法》(GB 7473—87);
- 十二、《水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法》(GB 7482—87);
- 十三、《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》(GB 7483—87);
- 十四、《水质 银的测定 3,5-Br<sub>2</sub>-PADAP 分光光度法》(GB 11909—89);
- 十五、《水质 银的测定 镉试剂 2B 分光光度法》(GB 11908—89);
- 十六、《土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB/T 17137—1997);
- 十七、《空气质量 词汇》(GB 6919—86);
- 十八、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》(GB 12999—91);
- 十九、《水质 采样技术指导》(GB 12998—91);
- 二十、《水质 采样方案设计技术规定》(GB 12997—91)。

特此公告。

2009 年 9 月 27 日



## 目 次

前 言 .....	iv
1 适用范围 .....	1
2 方法原理 .....	1
3 试剂和材料 .....	1
4 仪器和设备 .....	2
5 干扰及消除 .....	2
6 样品 .....	2
7 分析步骤 .....	2
8 结果计算 .....	2
9 精密度和准确度 .....	2
附录 A (规范性附录) 水质 氟化物的测定 含干扰离子样品的预处理 .....	3

**MACY 美研仪器**  
**专业光度计系列生产厂家**  
HTTP://www.macylab.com TEL:400-616-4686

## 前 言

为了贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范水中氟化物的监测方法，制定本标准。

本标准规定了地表水、地下水和工业废水中氟化物的测定方法。

本标准对《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》(GB 7483—87)进行修订，原标准起草单位为包头市环境监测站，本次是第一次修订。

主要修订内容如下：

- 通过调整比色皿，拓宽了方法的线性范围；
- 对部分文字和句式结构进行调整修订。

自本标准实施之日起，原国家环境保护局1987年3月14日批准、发布的国家环境保护标准《水质氟化物的测定 氟试剂分光光度法》(GB 7483—87)废止。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位：中国环境监测总站、辽宁省环境监测中心站。

本标准环境保护部2009年9月27日批准。

本标准自2009年11月1日起实施。

本标准由环境保护部解释。

美析仪器  
MACY INSTRUMENT  
专业光度计系列生产厂家  
[HTTP://www.macylab.com](http://www.macylab.com) TEL:400-616-4686

# 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法

## 1 适用范围

本标准规定了测定地表水、地下水和工业废水中氟化物的氟试剂分光光度法。

本标准适用于地表水、地下水和工业废水中氟化物的测定。

本方法的检出限为 0.02 mg/L, 测定下限为 0.08 mg/L。

## 2 方法原理

氟离子在 pH 值为 4.1 的乙酸盐缓冲介质中与氟试剂及硝酸镧反应生成蓝色三元络合物，络合物在 620 nm 波长处的吸光度与氟离子浓度成正比，定量测定氟化物 ( $F^-$ )。

## 3 试剂和材料

本标准所用试剂除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂，实验用水为新制备的去离子水或无氟蒸馏水。

### 3.1 盐酸溶液: $c=1 \text{ mol/L}$ 。

取 8.4 ml 盐酸溶于 100 ml 去离子水中。

### 3.2 氢氧化钠溶液: $c=1 \text{ mol/L}$ 。

称取 4 g 氢氧化钠溶于 100 ml 去离子水中。

### 3.3 丙酮 ( $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ )。

### 3.4 硫酸 ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ): $\rho_{20}=1.84 \text{ g/ml}$ 。

取 300 ml 硫酸放入 500 ml 烧杯中，置电热板上微沸 1 h，冷却后装入瓶中备用。

### 3.5 冰乙酸 ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )。

### 3.6 氟化物标准贮备液: 称取已于 105℃ 烘干 2 h 的优级纯氟化钠 ( $\text{NaF}$ ) 0.221 0 g 溶于去离子水中，移入 1 000 ml 量瓶中，稀释至标线，混匀贮于聚乙烯瓶中备用，此溶液每毫升含氟 100 $\mu\text{g}$ 。

### 3.7 氟化物标准使用液: 吸取氟化物标准贮备液 (3.6) 20.00 ml，移入 1 000 ml 容量瓶，用去离子水稀释至标线，贮于聚乙烯瓶中，此溶液每毫升含氟 2.00 $\mu\text{g}$ 。

### 3.8 氟试剂溶液: $c=0.001 \text{ mol/L}$ 。

称取 0.193 g 氟试剂[3-甲基胺-茜素-二乙酸，简称 ALC,  $\text{C}_{14}\text{H}_7\text{O}_4 \cdot \text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_2\text{COOH})_2$ ]，加 5 ml 去离子水湿润，滴加氢氧化钠溶液 (3.2) 使其溶解，再加 0.125 g 乙酸钠 ( $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ )，用盐酸溶液 (3.1) 调节 pH 至 5.0，用去离子水稀释至 500 ml，贮于棕色瓶中。

### 3.9 硝酸镧溶液: $c=0.001 \text{ mol/L}$ 。

称取 0.443 g 硝酸镧 [ $\text{La}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ]，用少量盐酸溶液 (3.1) 溶解，以 1 mol/L 乙酸钠溶液调节 pH 为 4.1，用去离子水稀释至 1 000 ml。

### 3.10 缓冲溶液: $\text{pH}=4.1$ 。

称取 35 g 无水乙酸钠 ( $\text{CH}_3\text{COONa}$ ) 溶于 800 ml 去离子水中，加 75 ml 冰乙酸 ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) (3.5)，用去离子水稀释至 1 000 ml，用乙酸或氢氧化钠溶液在 pH 计上调节 pH 为 4.1。

### 3.11 混合显色剂。

取氟试剂溶液 (3.8)、缓冲溶液 (3.10)、丙酮 (3.3) 及硝酸镧溶液 (3.9)，按体积比 3 : 1 : 3 : 3 混合即得。临用时配制。

## 4 仪器和设备

4.1 分光光度计：光程 30 mm 或 10 mm 的比色皿。

4.2 pH 计。

## 5 干扰及消除

在含 5 μg 氟化物的 25 ml 显色液中，存在下述离子超过下列含量，对测定有干扰，应先进行预蒸馏： $\text{Cl}^-$  30 mg;  $\text{SO}_4^{2-}$  5.0 mg;  $\text{NO}_3^-$  3.0 mg;  $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$  2.0 mg;  $\text{Mg}^{2+}$  2.0 mg;  $\text{NH}_4^+$  1.0 mg;  $\text{Ca}^{2+}$  0.5 mg。

## 6 样品

### 6.1 采集与保存

测定氟化物的水样，应用聚乙烯瓶收集和贮存。

### 6.2 试样的制备

除非证明试样的预处理是不必要的，可直接制备试样进行比色，否则应按附录 A 进行预蒸馏处理。

## 7 分析步骤

### 7.1 校准曲线

于 6 个 25.0 ml 容量瓶中分别加入氟化物标准溶液（3.7）0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00 ml，加去离子水至 10 ml，准确加入 10.0 ml 混合显色剂（3.11），用去离子水稀释至刻度，摇匀，放置 30 min 用 30 mm 或 10 mm 比色皿于 620 nm 波长处，以纯水为参比，测定吸光度。扣除试剂空白（零浓度）吸光度，以氟化物含量对吸光度作图，即得校准曲线。

### 7.2 测定

准确吸取 1.00~10.00 ml 试样（视水中氟化物含量而定）置于 25.0 ml 容量瓶中，加去离子水至 10 ml，准确加入 10.0 ml 混合显色剂（3.11），用去离子水稀释至刻度，摇匀。以下按 7.1 进行。经空白校正后，由吸光度值在校准曲线上查得氟化物 ( $\text{F}^-$ ) 含量。

### 7.3 空白试验

用水代替试样，按测定样品步骤进行测定。

## 8 结果计算

试样中氟化物 ( $\text{F}^-$ ) 质量浓度按下式计算：

$$\rho = \frac{m}{V}$$

式中： $\rho$ —试样中氟化物 ( $\text{F}^-$ ) 质量浓度，mg/L；

$m$ —校准曲线查得的试样含氟量，μg；

$V$ —分析时取试样体积，ml。

计算结果精确到小数点后两位。

## 9 精密度和准确度


3 个实验室分析含氟化物 0.5 mg/L 的统一分发标准溶液，实验室内相对标准偏差为 1.2%，实验室间相对标准偏差为 1.2%，相对误差为 -0.8%。

附录 A  
(规范性附录)  
水质 氟化物的测定 含干扰离子样品的预处理

A.1 对于酸碱性较强的水样，在测定前应用 1 mol/L 氢氧化钠溶液或 1 mol/L 盐酸溶液调至中性后再进行测定。

#### A.2 预蒸馏

A.2.1 蒸馏装置见图 A.1。

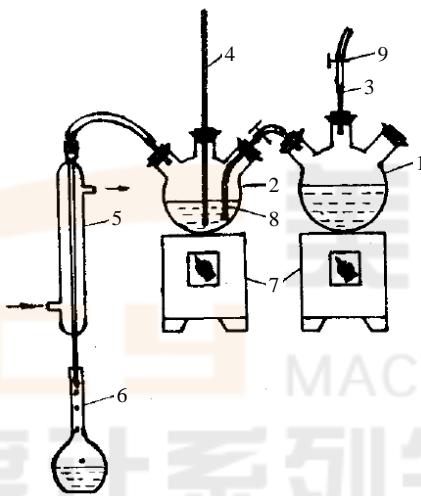

1—1 000 ml 三口烧瓶；2—500 ml 三口烧瓶；3—安全管；4—250℃温度计；  
5—冷凝管；6—接收瓶；7—万能电炉；8—水蒸气导管；9—螺栓水止

图 A.1 蒸馏装置图

A.2.2 取 20 ml 试份置于 500 ml 三口烧瓶（A.2.1）中，在不断摇动下徐徐加入 20 ml 硫酸（3.4）混匀。按图 A.1 连接好装置，升温，至温度达 145℃时导入水蒸气。以每分钟 6~7 ml 馏出速度收集蒸馏液至 200 ml，留待显色用。

注：蒸馏温度应严格控制在  $(145\pm5)$  ℃，否则硫酸将被蒸出，影响测定结果。

HJ 488—2009

MACY 美析仪器  
专业光度计系列生产厂家

HTTP://www.macylab.com TEL:400-616-4686

中华人民共和国国家环境保护标准

水质 氟化物的测定

氟试剂分光光度法

HJ 488—2009

\*

中国环境科学出版社出版发行

(100062 北京崇文区广渠门内大街 16 号)

网址: <http://www.cesp.com.cn>

电话: 010-67112738

北京市联华印刷厂印刷

版权所有 违者必究

\*

2009 年 11 月第 1 版 开本 880×1230 1/16

2009 年 11 月第 1 次印刷 印张 0.75

字数 40 千字

统一书号: 135111 · 020

定价: 12.00 元